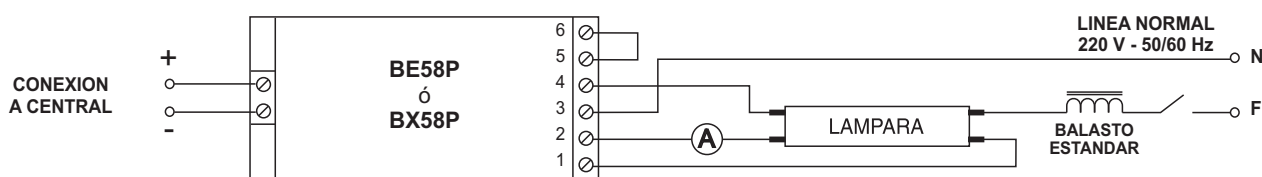


COMPATIBLE CON BALASTO ELECTRONICO

BE58P - PARA USO CON CENTRAL DE 24 V
BX58P - PARA USO CON CENTRAL DE 12 V

INSTALACION

1) Conexionado a la lámpara, balasto y arrancador según se indica en la etiqueta o en este folleto.



Nota: BE58P se conecta a la salida de central de 24 Vcc.
BX58P se conecta a la salida de central de 12 Vcc.

2) Para uso con balasto electrónico ver conexionado en folleto 218.359.
(Para otros modelos consultar con INDUSTRIAS WAMCO S.A.)



PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

- 1) Cortar la línea normal.
- 2) Hacer la prueba de emergencia con la central, para que alimente los equipos. Verificar que se enciendan las lámparas en emergencia.
- 3) Finalizar la prueba de emergencia de la central: se apagarán las lámparas.
- 4) Energizar nuevamente la línea normal.

MODO DE OPERACION

- 1) Línea No Interrumpible presente: Puede encenderse la lámpara, energizando ó desconectando la línea normal, respectivamente.
- 2) Corte de la línea No Interrumpible: Si el corte se produce en ambas líneas (Normal y No interrumpible), como es el caso de un corte total, ó solamente en la línea No interrumpible, la lámpara se conectará en emergencia.

Al retornar la energía en ambas líneas, se interrumpirá la emergencia y la lámpara se encenderá con la línea normal.

Código	Dimensiones (mm)
BE58P	
BX58P	

Peso 0,30 Kg.

Lámpara	BE58P		BX58P	
	Corriente de entrada lcc A	Factor de flujo mínimo k %	Corriente de entrada lcc A	Factor de flujo mínimo k %
7W compacta 4 pines DULUX S/E PL	0,25	52	0,50	57
8W T5	0,31	55	0,60	55
9W compacta 4 pines DULUX S/E PL	0,30	55	0,57	55
11W compacta 4 pines DULUX S/E PL	0,36	53	0,73	54
15W compacta 4 pines DULUX S/E PL	0,37	32	0,70	34
15W T8	0,37	32	0,70	34
18W compacta 4 pines DULUX D/E-PL-C PL-T	0,41	36	0,83	38
18W compacta DULUX L PL-L	0,30	30	0,61	30
18W ó 20W T8	0,39	30	0,75	30
24W ó 36W compacta DULUX L PL-L	0,41	30	0,83	30
26W compacta 4 pines DULUX D/E-T/E-PL-C PL-T	0,44	27	0,88	28
30W T8	0,53	29	1,05	30
36W ó 40W T8	0,55	24	1,10	26
58W ó 65W T8	0,60	17	1,30	19

INDUSTRIAS WAMCO S.A.I.C.

Cuenca 5121 C1419ABY Buenos Aires ARGENTINA
 Tel: +5411 - 4574-0505 Fax: +5411 - 4574-5066
 e-mail: ventas@wamco.com.ar <http://www.wamco.com.ar>



Sistema de Gestión de la Calidad Certificado IRAM-ISO 9001:2008