





VISIÓN ARGENTINA, MISIÓN DE CALIDAD

# AUTOTRANSFORMADOR DE 120V A 220V - 60Hz PARA BALASTOS DE MERCURIO, SODIO AP Y MERCURIO HALOGENADO HASTA 400W

El conjunto Autotransformador - Balasto WAMCO permite el funcionamiento de las luminarias en regiones donde la tensión de red es de 120V - 60Hz, con performance equivalente a los balastos tipo HX (otras tensiones favor consultar)

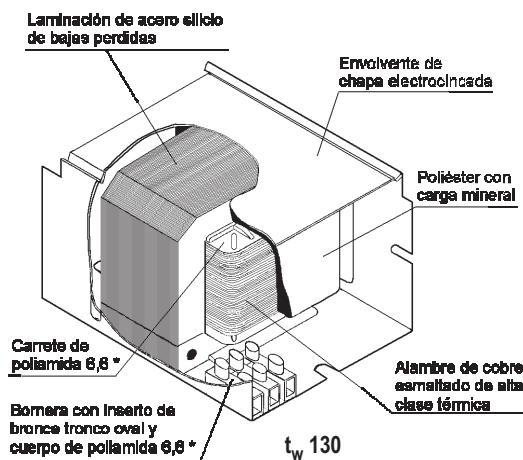

serie **miniplus**<sup>®</sup>

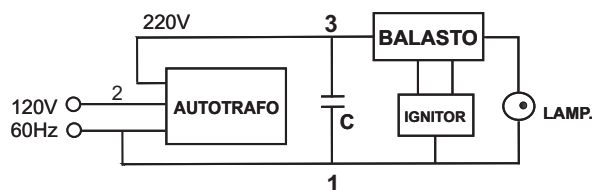

### ATENCIÓN:

Para el funcionamiento óptimo del equipo auxiliar debe colocarse obligatoriamente entre 1 y 3 un capacitor de 250V del valor necesario para la corrección del factor de potencia a 0.9.

UTILIZAR CON BALASTO 220V - 60Hz		[A] Máx. para $\Delta t$ 70		DIMENS.			PESO
Código	Pot. máxima de lámpara	$I_{LIN}$	$I_{SAL}$	A mm	B mm	Fig.	Kg
TA12F10	100 W	1,7	0,9	111	91	1	1,60
TA12F15	150 W	2,6	1,4	125	105	1	2,1
TA12F25	250 W	3,6	1,9	126	116	2	2,7
TA12F40 (*)	400 W	4,7	2,5	140	130	2	3,4

(\*): Disyuntor 150°C incorporado







Fig. 1

Fig. 2

Dimensiones en mm

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

## INDUSTRIAS WAMCO S.A.I.C.

Cuenca 5121 C1419ABY - Buenos Aires ARGENTINA  
Tel: +5411 4574-0505 Fax: +5411 4574-5066  
e-mail: ventas@wamco.com.ar http://www.wamco.com.ar



Sistema de Gestión de la Calidad Certificado IRAM-ISO 9001:2008